



# ADAPTER OPTYCZNY **Bluetooth**<sup>®</sup>

Receiver Transmitter



## Instrukcja obsługi

TS-850TR jest optycznym adapterem Bluetooth z trybem odbierania oraz nadawania.

Używany jako odbiornik zmienia urządzenia audio nie wyposażone w funkcję Bluetooth takie jak głośniki, słuchawki, systemy hi-fi w bezprzewodowe urządzenia odbierające sygnał Bluetooth. Nadajnikiem może być każde urządzenie z łącznością Bluetooth, takie jak smartphone, tablet, czy laptop.

TS-850TR może również transmitować dźwięk audio z urządzenia, które nie jest wyposażone w technologię Bluetooth takie jak TV, odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3, laptop, tablet do dowolnego urządzenia z łącznością Bluetooth.

### Środki bezpieczeństwa

-TS-850R powinien być używany tylko w suchych miejscach. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie używać w pobliżu wanny, prysznica, basenu, itd.

- Niniejszy produkt nie powinien być wystawiony na działanie wysokich temperatur.

- Trzymać z dala od dzieci.

Dla łączności Bluetooth, urządzenie (smartfon, odtwarzacz muzyki, tablet i/lub komputer) musi obsługiwać profile A2DP, AVRCP

### Zawartość opakowania:

- TS850TR

- Kabel 2 X 3.5mm mini jack

- Kabel do ładowania micro USB-USB

- Kabel optyczny

- Instrukcja obsługi

### Ładowanie baterii

TS-850TR posiada wbudowaną baterię litowo polimerową. Zaleca się naładowanie jej do pełna przed pierwszym użyciem. Niebieska dioda świecąca pulsacyjnie sygnalizuje niski stopień naładowania baterii. Aby naładować baterię, należy użyć załączonego do zestawu kabla micro USB -USB. W trakcie ładowania dioda świeci na czerwono. Pełne naładowanie akumulatora zajmuje do 2 godzin. Po naładowaniu akumulatora, czerwona dioda LED zgaśnie.

Urządzenie można również ładować podczas pracy zarówno w trybie nadawania jak i odbierania.

### TRYB ODBIORNIKA

#### Tryb odbiornika

Krok 1: Przesuń przełącznik zmiany trybu na RX. TS-850TR zostanie włączony i będzie gotowy do pracy jako odbiornik. Kiedy niebieska dioda mruga, urządzenie jest gotowe do parowania. Kiedy urządzenia nawiążą połączenie, niebieska dioda zacznie świecić w sposób ciągły.



#### Krok2:

Podłącz TS-850TR do odbiornika audio przez wejście optyczne używając kabla optycznego (w zestawie),



lub Podłącz TS-850TR do odbiornika audio za pomocą załączonego kabla mini jack 3,5mm.



## Uwaga:

TS-850TR będzie działał na kablu Jack 3,5mm lub kablu optycznym. Nie mogą być one podłączone jednocześnie. Na przykład, jeśli używasz kabla Jack 3,5mm i chcesz użyć kabla optycznego, musisz najpierw wstrzymać odtwarzanie muzyki na Twoim urządzeniu, odłączyć kabel Jack 3,5mm, a następnie podłączyć kabel optyczny.

Krok3: Włącz ustawienia Bluetooth w Twoim urządzeniu ( nadajniku) i wyszukaj dostępne urządzenia Bluetooth. Kiedy na liście pojawi się TS-850TR, przeprowadź proces parowania, klikając jego nazwę. Kiedy urządzenia zostaną prawidłowo połączone, niebieska lampka LED na TS-850TR zacznie świecić w sposób ciągły.




**Uwaga!**  
 Po wyłączeniu i ponownym włączeniu adaptera nawiąże on automatyczne połączenie z ostatnio łączonym urządzeniem.  
 Urządzenie automatycznie przejdzie w stan czuwania, jeśli w ciągu 4 minut nie uda się go sparować z żadnym nadajnikiem. Dioda LED w dalszym ciągu będzie świecić na niebiesko.

## TRYB NADAJNIKA

**Krok1:** Przesuń przełącznik zmiany trybu na TX. TS-850TR zostanie włączony i będzie gotowy do pracy jako nadajnik. Kiedy niebieska dioda LED mruga, urządzenie jest gotowe do parowania.



**Krok2:** Połącz TS-850TR z nadajnikiem audio nie wyposażonym w technologię Bluetooth (np. telewizor) za pomocą kabla Jack 3,5mm.

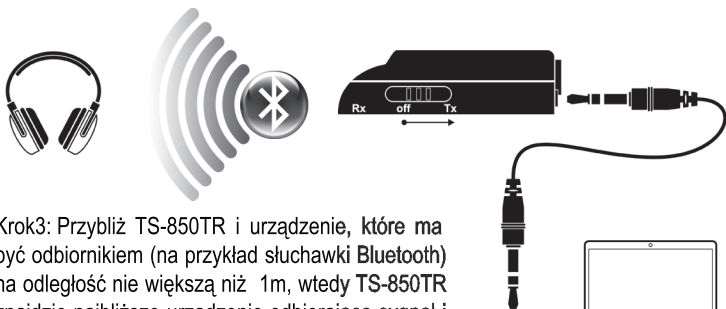

**Krok3:** Przybliż TS-850TR i urządzenie, które ma być odbiornikiem (na przykład słuchawki Bluetooth) na odległość nie większą niż 1m, wtedy TS-850TR znajdzie najbliższe urządzenie odbierające sygnał i sparuje się automatycznie.



### Uwaga!

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu adaptera nawiąże on automatyczne połączenie z ostatnio łączonym urządzeniem.

Urządzenie automatycznie przejdzie w stan czuwania, jeśli w ciągu 4 minut nie uda się go sparować z żadnym odbiornikiem. Dioda LED w dalszym ciągu będzie świecić na niebiesko. Aby nawiązać ponowne połączenie należy wyłączyć i włączyć TS-850TR

## SPECYFIKACJA

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Bluetooth 3.0           | Zasięg do 10 m    |
| Profile Bluetooth:      | A2DP, AVRCP       |
| Czas ładowania baterii: | do 2 godzin       |
| Wymiary (szer/wys/gł):  | 53mm x43mm x 18mm |
| Waga:                   | 29g               |

## Właściwe usuwanie sprzętu

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.



## OŚWIADCZENIE PRODUCENTA:

Firma Arkas Sp. z o.o. oświadcza, iż niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2004/108/EC, 1999/5/EC, 2009/125/EC i dlatego produkt został oznakowany CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności WE zamieszczona na stronie internetowej [www.arkas.pl](http://www.arkas.pl).



