



4.0
Ice Cream
Sandwich



DUAL CORE
1.6 GHz

SPECYFIKACJA

PROCESOR	Dual Core RockChip 3066, ARM Cortex-A9; 1.6GHz
KARTA GRAFICZNA	Quad Core, Mali-400 MP GPU (OpenGL ES 2.0/1.1, OpenVG 1.1)
PAMIĘĆ RAM	DDR III 1GB
PAMIĘĆ FLASH	Nand Flash 4G
ŁĄCZNOŚĆ	IEEE 802.11b/g/n wireless, Ethernet
WYJŚCIA	1xHDMI (1080p-60), 2xUSB HOST
WEJŚCIA	1xCzytnik kart micro SD, 1xRJ45 (LAN)
ANTUTU BENCHMARK	10 800 pkt.

SYSTEM OPERACYJNY	Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich
ODTWARZANE PLIKI VIDEO	RM/RMVB, MPEG, MKV, AVI, MP4, MOV, FLY, H.263, H.264, DivX, Xvid, TS, oraz inne popularne formaty
ODTWARZANE PLIKI AUDIO	AAC-LC/HEAAC/HE-AAC v2, AC3, DTS, MP3, OGG, RA, COOK, WMA, LPCM/PCM/ADPCM, FLA oraz inne popularne formaty
ADOBE FLASH	Adobe Flash 11.1 i wyżej
JĘZYK MENU	polski, angielski, niemiecki i wiele innych (24 języki)
STEROWANIE	Pilot na podczerwień
ZASILANIE	100~220v AC Wyjścia, 5v DC Wejścia 2A
OBUDOWA	Aluminiowa

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Smart Media Box TVi7, uchwyt do montażu na obudowie telewizora, kabel HDMI (1.5m), karta dźwiękowa 3D USB, zasilacz, pilot zdalnego sterowania, zewnętrzna antena Wi-Fi, instrukcja obsługi

DODATKOWE FUNKCJE

Obsługa protokołu DLNA
Możliwość uruchomienia urządzenia jako router Wi-Fi
Obsługa dysków USB (FAT 32/NTFS) 1 TB
Wbudowana kamera (0.3 Mpix CMOS)

APLIKACJE

Obsługa wszystkich popularnych stron video (YouTube™, Netflix™, Hulu™ itp.)
Ponad 500 000 aplikacji dostępnych w sklepie Google Play™

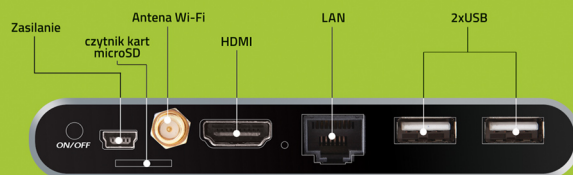

wbudowana
kamera
internetowa



karta
dźwiękowa 3D
USB



wbudowany
router Wi-Fi



uchwyt
do łatwego
montażu na TV



pilot
na podczerwień

Jak zacząć?

1. Podłącz Smart Media Box do telewizora za pomocą kabla HDMI (w zestawie)
**wymagany telewizor z wejściem HDMI*



2. Połącz Smart Media Box z bezprzewodową lub przewodową (RJ45) siecią domową z dostępem do internetu

3. Przeglądaj internet, odbieraj pocztę, graj w gry, słuchaj muzyki, oglądaj filmy i zdjęcia, prowadź wideorozmowy oraz korzystaj z tysięcy darmowych aplikacji

